


Mix and match

Wilt u één of meerdere ruimten van een comfortabel klimaat voorzien?


Bij een single split systeem wordt er één binnenunit op één buitendeel aangesloten. Met een multisplit systeem kunnen er minimaal twee tot maximaal vijf ruimten gekoeld, verwarmd, gefilterd en ontvochtigd worden.

Single split



- Een binnendeel wordt op een buitendeel aangesloten
- Verwarmt, koelt en ventileert slechts één ruimte
- Eenvoudige plaatsing

Multisplit

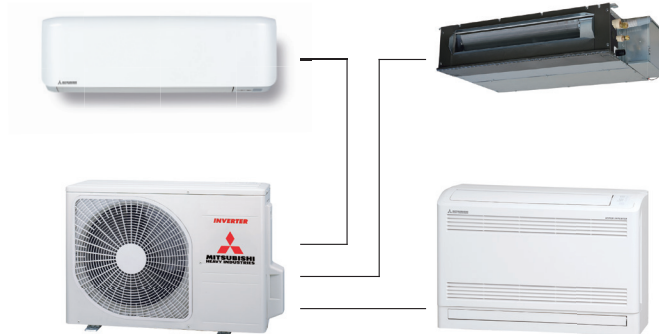

- Maximaal 5 binnendelen worden op een buitendeel aangesloten
- Verwarmt, koelt en ventileert maximaal 5 ruimten
- Bediening van afzonderlijke ruimten

Nagenoeg alle binnenunits kunnen worden gecombineerd met het SCM multisplit systeem. Alle types kunnen ook nog eens door elkaar gebruikt worden, zodat je in elke ruimte een binnenunit kan plaatsen die bij uw interieur past.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

PREMIUM SERIES

SRK-ZS-WF



WANDMODEL

Voor ruimtes zoals een slaapkamer, werkkamer of woonkamer adviseren wij een wandmodel.

Deze wandmodellen zijn verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en zijn allemaal voorzien van energiebesparende functies.

- ✓ Leverbaar in 4 capaciteiten 2,0 tot 5,0 kW
- ✓ 3D Autoswing
- ✓ Verstelbare verticale schoepen
- ✓ Allergieën Clear Filter
- ✓ Op afstand te bedienen door **ingebouwde wifi**



Titanium



Contrast zwart/wit

DIAMOND SERIES

SRK-ZSX-WF



WANDMODEL

Met een award op zak is de SRK-ZSX airconditioner een aantrekkelijke, goed ontworpen wand-airconditioner die bekend staat als de Diamond-serie van Mitsubishi Heavy Industries. Dit wandmodel voldoet aan de strengste Europese energierichtlijnen, namelijk A+++.

- ✓ Leverbaar in 5 capaciteiten 2,0 tot 6,0 kW
- ✓ Hogere verwarmingscapaciteit dan andere merken
- ✓ Aanwezigheidssensor
- ✓ 3D Autoswing
- ✓ Verstelbare verticale schoepen
- ✓ Allergieën Clear filter
- ✓ Op afstand te bedienen door **ingebouwde wifi**



Titanium



Contrast zwart/wit

DIAMOND SERIES

SRK-ZR-WF



WANDMODEL

Het SRK-ZR wandmodel is speciaal ontwikkeld voor grotere ruimten. Door zijn brede behuizing en krachtige luchtstroom biedt deze airconditioning een effectieve en geluidsloze oplossing om ook deze ruimten te koelen of te verwarmen.

- ✓ Leverbaar in 4 capaciteiten 6,3 tot 10,0 kW*
- ✓ Geschikt voor grote open ruimten
- ✓ 3D autoswing
- ✓ Verstelbare verticale schoepen
- ✓ Allergieën Clear filter
- ✓ **Ingebouwde wifi**

SRF Series




VLOERMODEL

Het vloermodel van Mitsubishi Heavy Industries is de ideale airconditioner voor ruimten met hoge of juist verlaagde plafonds. Door de compacte afmetingen en het tijdloos design past dit type probleemloos in ieder interieur.

- ✓ Leverbaar in 3 capaciteiten 2,5 tot 5,0 kW
- ✓ Onder en boven uitblaas mogelijk
- ✓ Allergieën Clear filter
- ✓ Eventueel op afstand te bedienen door **optionele wifi**

SRR Series



SATELLIET MODEL

De satellietmodellen worden volledig uit het zicht geplaatst in een verlaagd plafond of een koof. De koude of warme lucht wordt ingeblazen met behulp van roosters.

- ✓ Leverbaar in 4 capaciteiten 2,5 tot 6,0 kW**
- ✓ Zeer plat
- ✓ Volledig weggewerkt in uw interieur
- ✓ Eventueel op afstand te bedienen door **optionele wifi**

Kies de binnenunit die past bij uw interieur

* De capaciteiten 6.3 en 10.0 kW kunnen niet in combinatie met SCM multisplit

** De capaciteiten 5.0 en 6.0 kW zijn niet leverbaar als single split

SPECIFICATIES

SCM multisplit Series

SCM		40ZS-W	45ZS-W	50ZS-W	60ZS-W	71ZS-W	80ZS-W	100ZS-W
PRESTATIES KOELEN								
Capaciteit	kW	4,0 (1,5-5,9)	4,5 (1,5-6,4)	5,0 (1,8-7,1)	6,0 (1,8-7,5)	7,1 (1,8-8,8)	8,0 (1,8-9,2)	10,0 (1,7-11,5)
Opgenomen vermogen	kW	0,80	0,96	1,02	1,32	1,42	1,70	2,70
S.E.E.R.		9,1	9,1	8,8	8,8	8,3	8,2	8,6
Energielabel		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Werkbereik	°C	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46	-15 tot +46
PRESTATIES VERWARMEN								
Capaciteit	kW	4,5 (1,3-6,3)	5,3 (1,3-6,5)	6,0 (1,0-7,5)	6,8 (1,0-7,8)	8,6 (1,1-9,4)	9,3 (1,1-9,8)	10,5 (0,9-11,5)
Capaciteit (-10°C)	kW	4,1	4,1	4,7	4,7	6,7	6,7	n.b.
Opgenomen vermogen	kW	0,83	1,06	1,16	1,40	1,75	1,95	2,38
S.C.O.P.		4,7	4,6	4,7	4,7	4,6	4,6	4,5
Energielabel		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Werkbereik	°C	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24	-15 tot +24
Luchthoeveelheid	m ³ /h	1950	1950	2460	2460	3000	3360	4500
Geluidsdruk (silent mode)*	dB(A)	49(44)	50(44)	49(43)	50(43)	50(45)	54(46)	54(49)
Afmetingen (HxBxD)	mm	595 x 870 x 290	595 x 870 x 290	640 x 915 x 290	640 x 915 x 290	750 x 953 x 340	750 x 953 x 340	945 x 970 x 370
Gewicht	kg	40	40	48,5	48,5	61	61	76
Voeding	v/pH/Hz	220-240/ 1/50-60	220-240/ 1/50-60	220-240/ 1/50-60	220-240/ 1/50-60	220-240/ 1/50-60	220-240/ 1/50-60	220-240/ 1/50-60
Koudemiddel		R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Aansluitbare binnendelen		2	2	3	3	4	4	5
Max. leidinglengte totaal	m	30	30	40	40	70	70	75
Max. leidinglengte per unit	m	25	25	25	25	25	25	25
Max. hoogteverschil	m	15	15	15	15	20	20	20

* De vermelde geluidsniveaus zijn gemeten op 1 meter van de airconditioner